

ATH W102

Artikelnummer / item number / numéro d'article: 721602


NEW



Konushalterungen
Cone holder
Support pour cônes



Bedienung über Frontbedienfeld
Front panel control
Commande par pupitre frontal

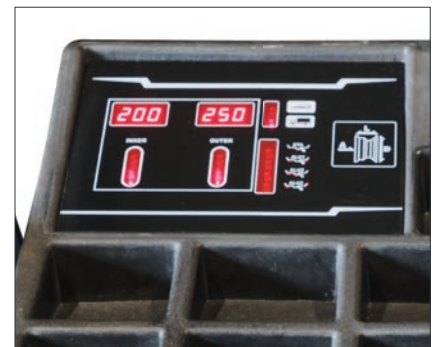

Doppel-LED-Anzeige
Double LED screen
Lève roue automatique

LKW-Radauswuchtmaschine

- **Höchste Qualität:** Hochpräzise, verwindungssteife Fertigung durch Laserbrennschneiden und Roboterschweißen
- **Flexible Nutzung:** Mobile Radauswuchtmaschine für LKW, Busse, Transporter und PKW
- **Intuitive Bedienung:** Manueller Antrieb mit Handbremse und fünf Auswuchtprogrammen (statisch/dynamisch/Alu-Programme im LKW- oder PKW-Modus)
- **Geringer Platzbedarf:** Kompakte Ausmaße und am gewünschten Arbeitsplatz variabel nutzbar
- **Komfortables Arbeiten:** Kein zusätzlicher Radheber notwendig, da komplette Wuchteinheit mit aufgespanntem Rad angehoben werden kann
- **Präzises Wuchten:** Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- **Übersichtliche Darstellung:** Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte durch LED
- **Ergonomisches Design:** Übersichtliches Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- **Im Lieferumfang:** Konus-Satz (45-225 mm und 270-287 mm), Schnellspannmutter, Gewichtezange, Felgenbreitenlehre (LKW), Kalibriergewichte



Truck wheel balancer

- **Highest quality:** Warp-resistant construction with high precise laser cut manufacturing and robotic welding
- **Flexible use:** Mobile wheel balancer for trucks, buses, transporters and passenger cars
- **Intuitive working:** Manual drive with handbrake and five balancing programs (static/dynamic/Alu programs in truck or car mode)
- **Little need for space:** Compact dimensions and can be used variably at the desired workplace
- **Comfortable working:** No additional jack required, you can lift the complete balancing unit including the wheel
- **Precise balancing:** Exact work controlled by microprocessor
- **Clear displayed measurements:** Weights location indicator by LED
- **Ergonomic design:** Ergonomically arranged front panel, big counterweights holder
- **Scope of delivery:** Different cones (45-225 mm and 270-287 mm), quick nut, wheel balancing weight pliers, rim width gauge (trucks), calibration weights



Équilibruse pour poids lourds

- **Haute qualité :** découpes laser et soudures robotisées pour une fabrication de très haute précision
- **Souplesse d'utilisation :** équilibruse mobile pour PL, PLL, Bus, Transporter et VL
- **Travail intuitif :** fonctionnement manuel avec frein à main et 5 programmes d'équilibrage (statique/dynamique/programmes Alu PL et VL)
- **Faible encombrement :** dimensions compactes et choix variable du lieu de travail
- **Confort de travail :** pas besoin d'élevateur de roues : hauteur (montée et descente) de la machine ajustable par manivelle
- **Précision d'équilibrage :** exactitude des mesures grâce au puissant microprocesseur
- **Affichage claire :** indication balourds et masses par écran LED
- **Design ergonomique :** panneau avant clair rangement important avec nombreux compartiments
- **Livré avec :** jeu de cônes (45-225 mm et 270-287 mm), écrou rapide, pince à masse, calibre (PL), masse de calibration



Technische Daten | Specifications | Spécifications

Mittenlochdurchmesser Felge	Diameter of centre bore	Diamètre du trou central de la jante	45 - 225 mm und 270 - 287 mm
Wellendurchmesser	Shaft diameter	Diamètre de l'arbre	40 mm
Messtoleranz	Tolerance of measure	Tolérance de mesure	+ / - 1,0 g (PKW) / + / - 10,0 g (LKW)
Display (LED, LCD, TFT)	Display (LED, LCD, TFT)	Affichage (LED, LCD, TFT)	LED
Felgenbreite	Rim width	Largeur de jante	4 - 15"
Felgendurchmesser	Rim diameter	Diamètre de la jante	12 - 24"
Raddurchmesser max.	Wheel diameter max.	Diamètre de roue maxi	1200 mm
Radgewicht max.	Wheel weight max.	Poids de la roue maxi	200 kg
Eingabe Raddurchmesser / -breite / -abstand	Input of wheel diameter / width / distance	Entrée de diamètre / largeur / l'espacement de la roue	manuell / manually / manuellement
Elektroanschluss	Power supply	Alimentation	230 V / 50 Hz
Gewicht	Weight	Poids	185 kg
Abmessungen Maschine (BxTxH)	Machine dimensions (W x D x H)	Dimensions de la machine (LxPxH)	1150 x 960 x 1070 mm